

## PIR SCHAKELSENSOREN



### OMSCHRIJVING

Met de inbouw PIR schakelsensor kan eenvoudig gekozen worden voor aan-/afwezigheidsdetectie om zowel verlichting als andere zaken te schakelen. De lichtgevoeligheid van de sensor en de tijdinstellingen zijn door middel van draaischakelaars aan te passen. De SF-PIR-SW-01 sensor is voor inbouwmontage, de SS-PIR-SW-01 voor opbouwmontage.



Bestelnummer inbouw: SF-PIR-SW-01

Bestelnummer opbouw: SS-PIR-SW-01


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig selecteerbare aan-/afwezigheid
- Out-of-box functionaliteit
- Zorgt voor energiebesparing op plaatsen waar geen DALI is toegepast
- Handmatige bediening d.m.v. pulsdrukker
- Optioneel: 1 meter aansluitsnoer met splitter (p. 29)


### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	230 VAC, 50 Hz
Voedingskabel	0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> Harde- of flex. kern
Schakelvermogen	6 A Ohms, 4 A Gloeilamp 3 A VSA/LED-driver 1 A inductief
Externe zekering	6 A max. MCB of fuse
Lichtbereik	10-1000 lx
Instelbare tijd	10 s tot 40 min
Omgevingstemperatuur	10°C tot 35°C
Gewicht	102 g
IP-waarde	IP20
Zaagmaat inbouw	50 mm
Kleur	Mat wit RAL 9003


### DETECTIEBEREIK

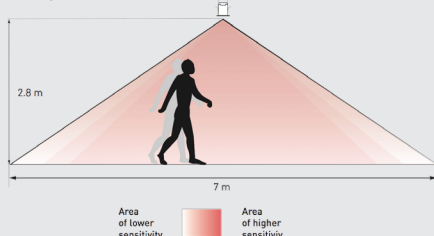


### AANSLUITINGEN enkele sensor

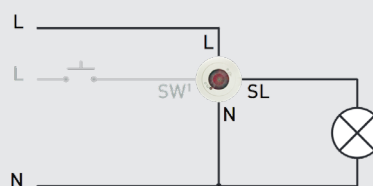

### AANSLUITINGEN meerdere sensoren



### AFMETINGEN inbouw (SF-PIR-SW-01)

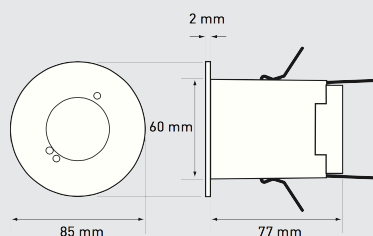

### AFMETINGEN opbouw (SS-PIR-SW-01)

