


493 RELAISUNIT 1-KANAALS SIGNALERING INTERFACE



OMSCHRIJVING

Enkelkanaals DALI signalering interface relais. Ontworpen om signalen aan gebouwbeheersystemen of alarmsystemen door te geven. Het relais mag niet worden gebruikt om netspanningen te schakelen. Compleet met trekontlasting.

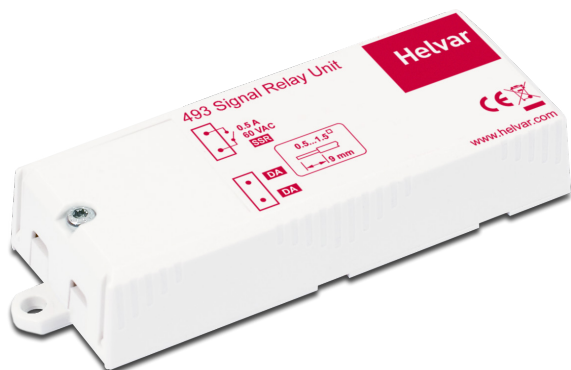

Bestelnummer: 493


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Voeding vanuit de DALI lijn
- Potentiaalvrij
- Normally open

TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
Relais kabels	0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
Voltage	60 VAC/VDC
Max. relais vermogen	0.5 A
Min. relais vermogen	0.1 mA
DALI verbruik	10 mA
Isolatie	4 kV
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	38 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

AANSLUITINGEN

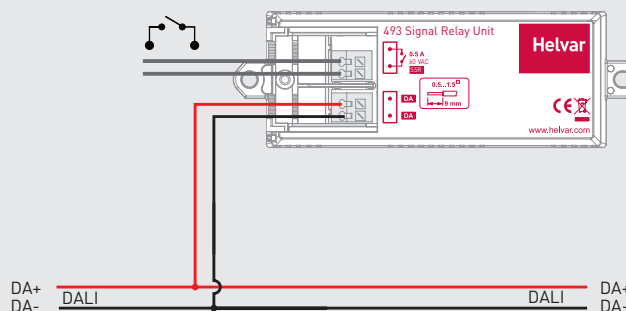

AFMETINGEN in mm

