


# 920 ROUTER 2 DALI UITGANGEN + DMX



## OMSCHRIJVING

De router 920 is een intelligente DALI stuurmodule en heeft 2 DALI lijnen. Per lijn zijn 64 DALI adressen beschikbaar. De router heeft een interne DALI voeding, 250 mA per lijn. Ook beschikt de router over een uitgang voor het sturen van maximaal 512 DMX adressen. Onderlinge communicatie tussen routers is mogelijk via een standaard ethernet communicatie (TCP/IP).

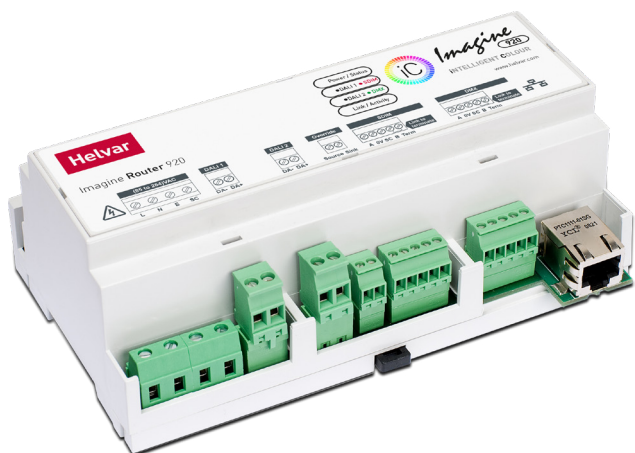

Bestelnummer: 920


## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 2 DALI-lijnen, 2 x 64 adressen en 250mA voeding
- Ethernet poort voor netwerk-backbone
- DMX 512 poort (DMX out)
- Integratie met systemen van derden
- Astronomische tijd klok en kalender functionaliteit
- Support voor DALI Noodverlichting
- Zelfherstel functie na spanningsverlies
- Zelfherstel na vervanging DALI componenten
- Let op: de routers moeten in een separate installatiekast geplaatst worden

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm <sup>2</sup> Flex. kern: tot 2.5 mm <sup>2</sup>
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
DMX/SDIM	RS485 (meeraderig, twisted en shielded), 3 of 4 kernen + screen. 0.22 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E tot 100 m
Voedingsspanning	100-240 VAC (nominal) 85-264 VAC (absolute) 45-65 Hz
Energieverbruik	23 VA (max. belaste DALI-lijn)
Afzekering stuurroom	Max. 6 A. Aarding verplicht
DALI-voeding	2 x 250 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	9U, 160 mm
Gewicht	260 g
IP-waarde	IP30 (IP00 bij connectoren)
Aantal DALI adressen	0

## AANSLUITINGEN

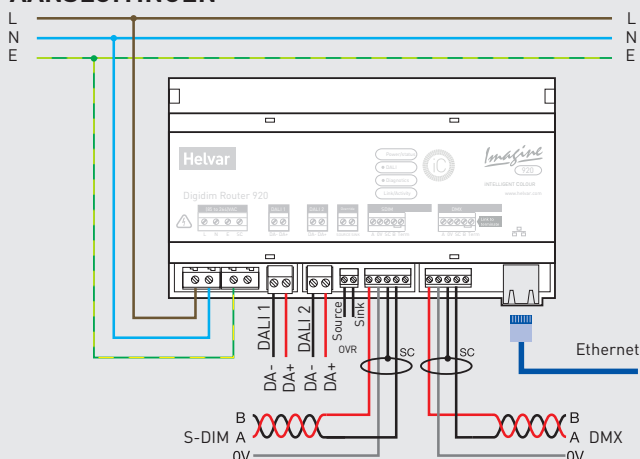

## AFMETINGEN

