

SERVICE GATEWAY



OMSCHRIJVING

De Service Gateway wordt gebruikt voor het op afstand inloggen in en het monitoren van een Helvar lichtmanagementsysteem.


De Service Gateway wordt altijd geleverd i.c.m. een serviceabonnement.




BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Inloggen op afstand in het Helvar lichtmanagementsysteem
- 2 Ethernet LAN poorten

NETWERK TOPOLOGIE

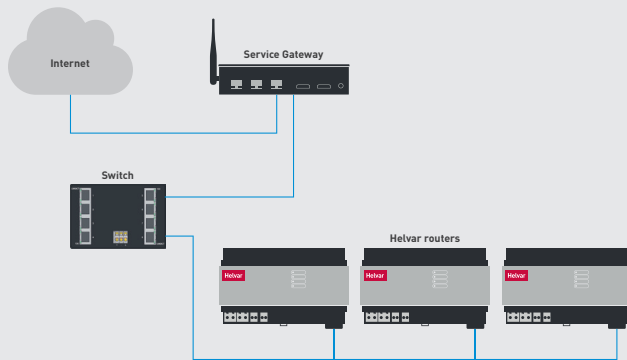

AFMETINGEN in mm

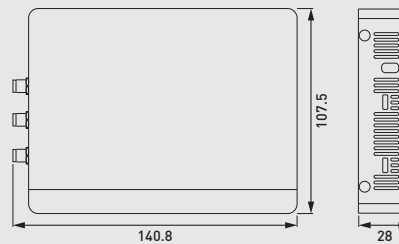

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	12 VDC - 19 VDC
Gewicht	0.56 kg
Afmetingen	140.8 mm x 107.5 mm x 28 mm
Montage	DIN rail

INSTALLATIE

De Service Gateway heeft 2 Ethernet poorten. Poort 1 is voor communicatie met het Helvar router systeem, poort 2 moet verbonden worden met een actieve internetverbinding.

